

# GAMA DE YESOS

Donde hay yeso hay confort

 [pladur.com](https://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://corporativo.pladur.com)



**ALGISS®**  
Espacios por imaginar

# Un nuevo nosotros

Todos los que formamos **Algiss®** unimos fuerzas para renacer con una nueva imagen de marca que conecta con nuestra auténtica esencia.

Responsables, expertos, empáticos, inspiradores y vitales. Diseñamos soluciones constructivas para crear espacios de libertad, seguridad y bienestar en los que vivir cuidando de nuestro entorno y de quienes más nos importan.

 [pladur.com](https://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://corporativo.pladur.com)



**ALGISS®**  
Espacios por imaginar

# ÍNDICE

**ALGÍSS®, tu marca de confianza | 06**

## 1 YESOS MANUALES

Yeso Algíss® Jade  
Yeso Algíss® Nácar  
Yeso Algíss® Perla / Yeso Algíss® Perla Plus  
Yeso Algíss® Diamante

## 2 YESOS DE PROYECCIÓN

Yeso Algíss® Coral / Yeso Algíss® Coral Plus  
Yeso Algíss® Rubí  
Yeso Algíss® Ópalo  
Yeso Algíss® Platinum

## 3 YESOS DE ACABADO

Yeso Algíss® Azabache  
Yeso Algíss® Amatista  
Yeso Algíss® Amatista Extra  
Yeso Algíss® Amatista Plus

## 4 ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS

Escayola Algíss® Turquesa  
Pegamento Algíss® Ámbar  
Pegamento Algíss® Cuarzo

## 5 PLASTES Y MASILLAS

Masilla Algíss® Cristal  
Plaste Algíss® Cristal Total 4h.  
Plaste Algíss® Cristal Total 24h.  
Plaste Algíss® Cristal Extrafino  
Plaste Algíss® Cristal Total 24h. Lista al Uso

**Silos 4.0, la digitalización del  
formato a granel en un solo clic | 16**

**Servicios exclusivos de gran valor añadido | 18**

**Comprometidos contigo y con la sostenibilidad | 19**



# SOLUCIONES ÚNICAS CON GARANTÍA DE CALIDAD



	YESOS MANUALES	YESOS MANUALES ALIGERADOS	YESOS DE PROYECCIÓN	YESOS DE PROYECCIÓN ALIGERADOS	ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS	PLASTES Y MASILLAS
GUARNECIDO DE TABIQUES Y TECHOS	ALGISS® NÁCAR	ALGISS® PERLA ALGISS® PERLA+	ALGISS® CORAL ALGISS® CORAL PLUS	ALGISS® RUBI ALGISS® ÓPALO ALGISS® PLATINUM		
GUARNECIDO DE TABIQUES Y TECHOS ALTA DUREZA	ALGISS® DIAMANTE					
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑAS REPARACIONES	ALGISS® JADE					
ENLUCIDO PARAMENTOS INTERIORES	ALGISS® AZABACHE	ALGISS® AZABACHE ALGISS® AMATISTA	ALGISS® AMATISTA	ALGISS® AMATISTA ALGISS® AMATISTA PLUS ALGISS® AMATISTA EXTRA		
PREFABRICADOS DE ESCAYOLA					ALGISS® TURQUESA	
PEGAMENTO PARA MOLDURAS DE ESCAYOLA					ALGISS® CUARZO	
PEGADO LADRILLO DE GRAN FORMATO					ALGISS® ÁMBAR	
MASILLA PARA ALISADO DE SUPERFICIES (Aplic. capa Gruesa)						ALGISS® CRISTAL
PLASTE PARA ALISADO DE SUPERFICIE (Aplicación en capa fina o capa gruesa)						ALGISS® CRISTAL TOTAL 4 H. ALGISS® CRISTAL TOTAL 24 H. ALGISS® CRISTAL TOTAL LISTA AL USO
ALISADO Y ACABADO DE SUPERFICIES (Aplicación en capa fina)						ALGISS® CRISTAL EXTRAFINO

**PLASTES Y MASILLAS**

**ESCAYOLAS  
Y PEGAMENTOS**

**ENLUCIDO**

**GUARNECIDO DE TABIQUES  
Y TECHOS MANUAL**

**PEGAMENTO LADRILLO  
GRAN FORMATO**

**GUARNECIDO DE TABIQUES  
Y TECHOS PROYECTADO**





# ALGÍSS®

## Tu marca de confianza

**Calidad, fiabilidad y cercanía** son algunos de los atributos que han acompañado **Algíss®** durante toda su existencia y han hecho de ella una marca consolidada y de reconocido prestigio en el mercado Ibérico.

**La calidad** de nuestros productos siempre ha sido uno de nuestros principales sellos distintivos, productos con excelente regularidad que se adaptan a los requerimientos técnicos que necesitas.


Nuestra gama de yesos, plastes y masillas Algíss® cuenta con diversos certificados y sellos de calidad que la distinguen: sello AENOR, mercado CE y sello de nivel de emisiones, que aportan **fiabilidad y confianza a nuestras soluciones.**



**Sello Aenor**  
Normativa Española



**Sello CE**  
Normativa Europea




**Marco Sanitario**  
Normativa Francesa

**La cercanía** y el buen servicio ofrecido a nuestros clientes siempre han estado por encima de todo. Y con esa filosofía hemos ido creciendo y evolucionando hasta convertirnos en lo que hoy somos: una empresa líder con cuatro centros desde los que somos capaces de suministrar a cualquier punto de la península ibérica y exportar a un gran número de países.

## ¿DÓNDE ESTAMOS?

-  Valdemoro (V) (Madrid)
-  Mañeru (P) (Navarra)
-  Beuda (B) (Girona)
-  Martos (M) (Jaén)

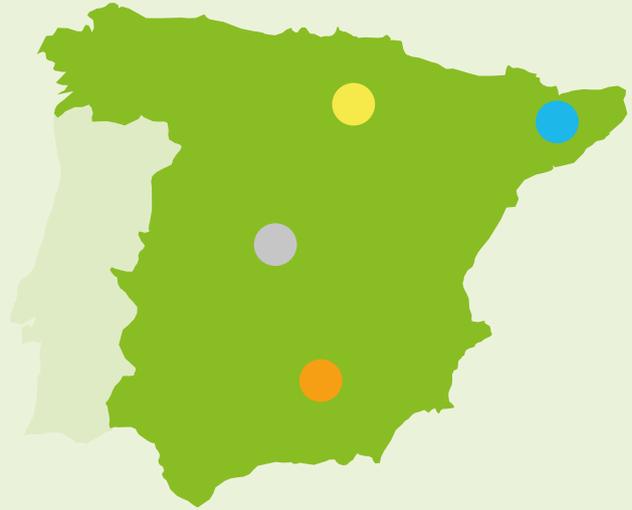

## TODO LO QUE UN PROFESIONAL COMO TÚ NECESITA

Un equipo comercial experto, que te apoya y asesora en el almacén o en la obra.

Un contacto permanente contigo y con tus clientes, para dar respuesta inmediata a cualquier consulta.


Un producto regular, sometido a exhaustivos controles de producción y calidad. Tu satisfacción es nuestra mejor recompensa.

4 centros de fabricación para que puedas acceder a nuestros productos desde cualquier punto de la península.

Calidad

Fiabilidad

Cercanía

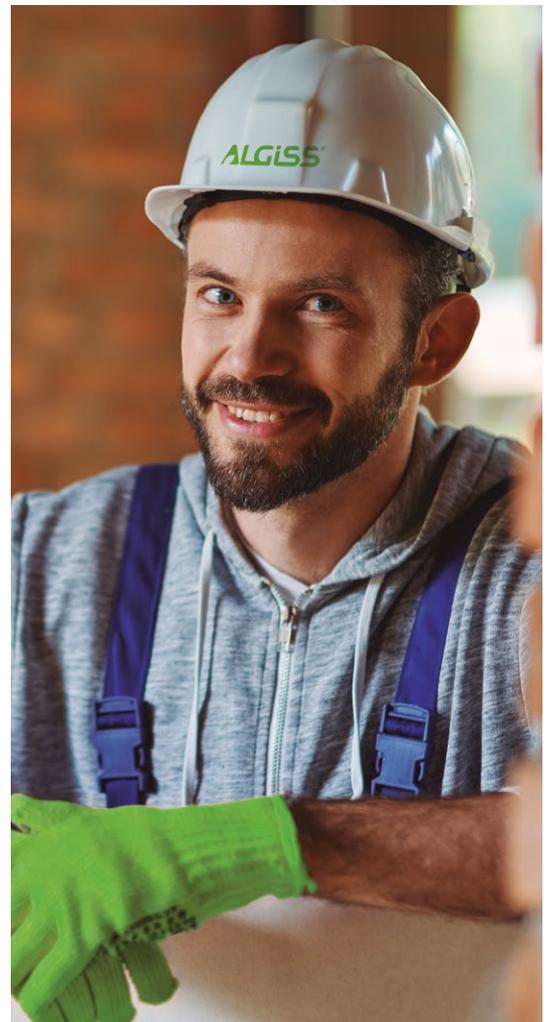

# YESOS MANUALES




## Yeso Algíss® JADE

### YESO MANUAL DE FRAGUADO RÁPIDO B1 (YG)

Para trabajos de albañilería y pequeñas reparaciones.

**Características:** fraguado rápido, granulometría gruesa.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 17 kg (V, M)	Entre 8 y 11 min.	Manual	72	N, CE, A+	EN 13279
Saco en polvo de 20 kg (B, P)			64		



## Yeso Algíss® NÁCAR

### YESO MANUAL DE FRAGUADO CONTROLADO B1 (YG/L)

Guarnecido de tabiques y techos en interior.

**Características:** fraguado progresivo. Altos controles de fabricación que aseguran la regularidad del producto en cualquier época del año.

**Variaciones del producto disponibles localmente:** Algíss® Nácar Plus (M).

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 17 kg (V, M)	Entre 40 y 60 min.	Manual	72	N, CE, A+	EN 13279
Saco en polvo de 20 kg (B, P)			64		



## Yeso Algíss® PERLA / Yeso Algíss® PERLA+

### YESO MANUAL ALIGERADO CON PERLITA B4 (YA)

Guarnecido de tabiques y techos en interior. Mejora sensiblemente el rendimiento del aplicador.

**Características:** mejor trabajabilidad, mayor blancura y dureza superficial. Mejora el confort gracias a su mayor capacidad de aislamiento térmico y acústico.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 17 kg	60 min.	Manual	72	CE, A+	EN 13279



## Yeso Algíss® DIAMANTE

### YESO MANUAL DE ALTA DUREZA B7 (YD)

Guarnecido de tabiques y techos en interior. Especialmente indicado para edificios con un alto tránsito o confluencia de personas: colegios, guarderías, hospitales, restaurantes...

**Características:** alta dureza superficial. Tiempo de empleo más largo que un yeso manual controlado tradicional.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	1h 30 min.	Manual	64	CE, A+	EN 13279

\*Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.



# Yeso manual NÁCAR

Fraguado controlado



MÁS BLANCO




EXCELENTE  
TRABAJABILIDAD



REGULARIDAD  
CONTROLADA



FRAGUADO  
PROGRESIVO

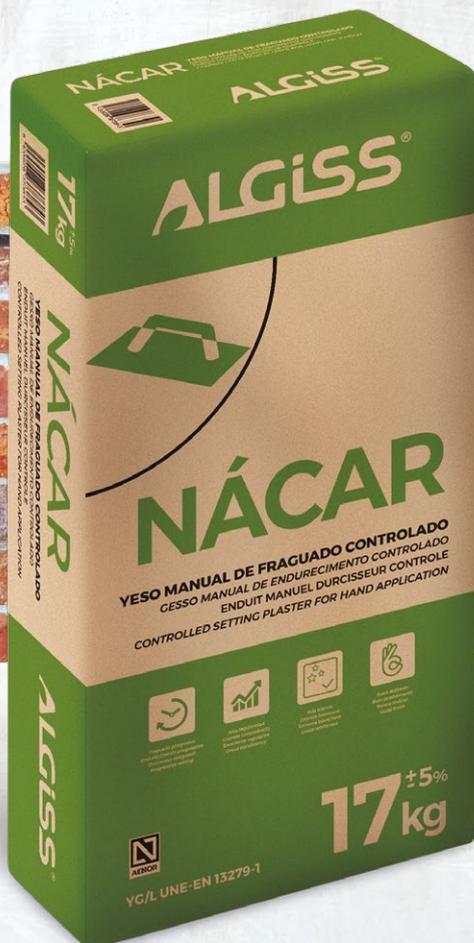

Más información



PROTECCIÓN  
DE LA SALUD:

# YESOS DE PROYECCIÓN



## Yeso Algiss® CORAL / Yeso Algiss® CORAL PLUS YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA B1 (YPM)

Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyección.

**Características:** facilita la aplicación y mejora el rendimiento respecto a un yeso manual. Gran dureza superficial. / Proyección mecánica con perlita para mayor productividad.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	3h 30 min.	Proyectado	64	N, CE, A+	EN 13279



## Yeso Algiss® RUBÍ YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA ALIGERADO CON PERLITA B4 (YPM/A)

Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyección de forma más cómoda, rápida y con mayor rendimiento.

**Características:** alto rendimiento, gran trabajabilidad y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.

**Variaciones del producto disponibles localmente:** Rubi L

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 17 kg (V, M)	Entre 2h 30 min. y 3h 30 min.	Proyectado	72	N, CE, A+	EN 13279
Saco en polvo de 25 kg			48		



## Yeso Algiss® ÓPALO YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA ALIGERADO CON PERLITA DE GRAN BLANCURA B4 (YPM/A)

Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyectar y un gran acabado blanco.

**Características:** alta calidad de terminación y gran blancura. Alto rendimiento, gran trabajabilidad y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 17 kg (V, B, P)	3h 00 min	Proyectado	72 (B) 54 (V, P)	CE, A+	EN 13279
Saco en polvo de 25 kg (M)			48		



## Yeso Algiss® PLATINUM YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA APLIGERADO CON PERLITA DE ALTAS PRESTACIONES B4 (YPM/A)

Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyección de fácil aplicación y blancura única.

**Características:** alto rendimiento y excelente trabajabilidad. Excepcional acabado proporcionado por su eficiencia en obra y altas prestaciones.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	3h 30 min.	Proyectado	60	N, CE, A+	EN 13279

\*Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.



# Yeso de Proyección **RUBÍ**

Proyección más eficiente



**ALTO  
RENDIMIENTO**



**AHORRO  
ECONÓMICO**



**AISLAMIENTO  
TÉRMICO**



**AISLAMIENTO  
ACÚSTICO**



**BUEN  
ACABADO**




Más información



**CALIDAD  
CERTIFICADA**

Consigue un Acabado Excelente, con un Mayor Rendimiento

# YESOS DE ACABADO



## Yeso Algíss® AZABACHE

### YESO FINO PARA YESOS MANUALES C6 (YF)

Terminación de trabajos realizados con yeso manual

**Características:** Dureza, regularidad y misma tonalidad que la base.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	20 min.	Manual	64	N, CE, A+	EN 13279



## Yeso Algíss® AMATISTA

### YESO FINO PARA YESOS DE PROYECCIÓN C6 (YE/T)

Terminación de trabajos realizados con yesos de proyección.

**Características:** gran poder de cubrición. Acabado fino de alta calidad. Mismo color que la base.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	Aprox 1h. 30min	Manual	64	N, CE, A+	EN 13279



## Yeso Algíss® AMATISTA EXTRA

### YESO FINO PARA YESOS DE PROYECCIÓN ALIGERADO C6 (YE/T)

Para el enlucido de paramentos interiores.

**Características:** excelente acabado blanco, fino y de alta calidad. Gran poder de cubrición.

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	Aprox 1h. 30min	Manual	64	N, CE, A+	EN 13279



## Yeso Algíss® AMATISTA PLUS

### YESO FINO PARA YESOS DE PROYECCIÓN GRAN BLANCURA C6 (YE/T)

Terminación en base escayola indicado para el enlucido de paramentos interiores.


**Características:** extraordinario grado de finura y fácil lijado. Máxima blancura y excelente trabajabilidad

Presentación	Tiempo de utilización de la mezcla*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	1h 20 min.	Manual	64	N, CE, A+	EN 13279

\*Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.



# ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS




## Escayola Algíss® TURQUESA ESCAYOLA A (E35)

Elaboración de prefabricados y trabajos de repaso y acabado.

**Características:** Gran blancura. Alta pureza.

**Variaciones del producto disponibles localmente:** Turquesa R (B).

Presentación	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	Manual	56 (B) 64 (V, M, P)	N, CE, A+	EN 13279



## Pegamento Algíss® ÁMBAR PEGAMENTO PARA TABIQUES C2

Montaje de tabiques de ladrillo y gran formato.

**Características:** Alto rendimiento. Alta viscosidad y gran adherencia.

Presentación	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 20 kg	Manual	64	CE, A+	EN 13279



## Pegamento Algíss® CUARZO PEGAMENTO PARA ESCAYOLA C6 (YE/T)

Fijación de molduras, tabiques y elementos decorativos de escayola.

**Características:** Gran adherencia.

Presentación	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 10 kg	Manual	60	N, CE, A+	EN 13279
Saco en polvo de 20 kg		56 (B) 64 (V, M, P)		


Recomendado utilizar con Algíss® Turquesa

## DENOMINACIÓN GAMA DE YESOS ALGÍSS, LEYENDA:

Según la norma UNE-EN 13279-1, la gama de yesos Algíss® se clasifica:

Producto Algíss®	Denominación tradicional	Denominación europea
Algíss® JADE	YG (Yeso grueso de construcción)	B1
Algíss® NÁCAR	YG/L (Yeso grueso de construcción lento)	
Algíss® CORAL, Algíss® CORAL PLUS	YPM (Yeso de proyección mecánica)	B7
Algíss® DIAMANTE	YD (Yeso de alta dureza manual)	B4
Algíss® PERLA	YA (Yeso aligerado manual)	
Algíss® RUBÍ, Algíss® ÓPALO, Algíss® PLATINUM	YPM/A (Yeso aligerado de proyección)	C6
Algíss® AZABACHE	YF (Yeso fino de construcción)	
Algíss® AMATISTA, Algíss® AMATISTA EXTRA, Algíss® AMATISTA PLUS	YE/T (Yeso de terminación)	C2
Algíss® CUARZO		
Algíss® ÁMBAR	Yeso para morteros de agarre	A
Algíss® TURQUESA	E35 (escayola)	

# PLASTES Y MASILLAS PARA ALISAR Y RENOVAR SUPERFICIES




## Masilla Algíss® CRISTAL MASILLA DE RENOVACIÓN (YE/T)

Recomendado para alisar superficies rugosas, cubrir gotelé y para la renovación y nivelación de irregularidades sobre múltiples soportes interiores, con o sin pintura.

**Características:** Secado rápido, aplicación en capa gruesa, acabado de alta dureza, no merma, excelente poder de cubrición, permite repaso en capa húmeda y gran adherencia sobre múltiples soportes.

Presentación	Tiempo de secado*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 15 kg	3h.	Manual	40	CE/N/A+	EN 13279

Para un acabado extra fino utilízalo en combinación con Algíss® Cristal Acabados



## Plaste Algíss® CRISTAL TOTAL 4h. PLASTE DE RENOVACIÓN

Recomendado para cubrir gota o renovar superficies con relieve. Fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.

**Características:** Secado rápido, aplicación en capa gruesa o fina, fácil de lijar, no merma, alto poder de cubrición, buen acabado listo para pintar, gran adherencia sobre pintura y posibilidad de carga en fresco.

Presentación	Tiempo de secado*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 15 kg	4h.	Manual	60	CE	EN 15824



## Plaste Algíss® CRISTAL TOTAL 24h. (Anterior Cristal Finish) PLASTE DE RENOVACIÓN MULTIUSOS

Recomendado para cubrir gota o renovar superficies en relieve. Fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.

**Características:** Secado lento, aplicación en capa gruesa o fina, en capa fina permite carga desde las 2h. de aplicación, fácil de lijar, no merma, alto poder de cubrición y buen acabado listo para pintar.

Presentación	Tiempo de secado*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 15 kg	24h.	Manual	60	CE	EN 15824

\*Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.



## Plaste Algíss® CRISTAL EXTRAFINO (Anterior Cristal Extrafinish) PLASTE DE ALISADO Y ACABADO

Recomendado para preparar la superficie antes de pintar o para el acabado de tabiques y techos tratados con otros productos cuando se requieran acabados extra finos.

**Características:** Aplicación en capa fina (aprox. 1mm/capa), muy fácil de lijar, no merma, excelente acabado fino listo para pintar y excelente como acabado Q4.

Presentación	Tiempo de secado*	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Saco en polvo de 15 kg	8h.	Manual / Airless	60	CE	EN 15824

Utilízalo con Algíss® CRISTAL para conseguir un acabado extra fino



## Plaste Algíss® CRISTAL TOTAL 24h. LISTA AL USO (Anterior Cristal Ready) PLASTE DE RENOVACIÓN MULTIUSOS

Recomendado para pequeñas renovaciones, alisar, reparar pequeñas irregularidades y en general para preparar soportes antes de pintar.

**Características:** masilla preparada para abrir y usar, buen acabado fino listo para pintar y cubrición de desperfectos

**Multiusos:** Aplicación en capa fina sobre yeso, pintura lisa, gotelé, placa de yeso, hormigón, ladrillo, etc.

Presentación	Tiempo de secado*	Tiempo de empleo	Aplicación	Uds. Palé	Marcado	Normativa
Cubo 20 kg	12-24h (depende del clima)	24h. (en cubo cerrado)	Manual / Airless	33	CE	EN 15824

\*Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.

# UN PRODUCTO PARA CADA NECESIDAD

## Gama Algíss® Cristal

Masillas para la rehabilitación y reforma de tabiques y techos

	Cristal	Cristal Total 4h	Cristal Total 24h	Cristal Extrafino
Tiempo de secado	3 h	4 h	24 h	8 h
Aplicación	En capa gruesa	En capa fina o capa gruesa	En capa fina o capa gruesa	En capa fina
Ideal para clima	Cualquiera	Cualquiera	Cálido y seco	Cualquiera
Formato	Polvo	Polvo	Polvo y Lista al uso	Polvo
Rendimiento	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Fácil Lijado	★★	★★★	★★★	★★★★
Manejabilidad	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Poder de cubrición	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Acabado Q4	★★	★★★	★★★★★	★★★★

★ Malo    ★★ Aceptable    ★★★ Bueno    ★★★★★ Muy Bueno



# Silos 4.0, la digitalización del formato a granel en un solo clic

Desde Algíss® **impulsamos el progreso y la digitalización** a través de nuevos proyectos que consigan facilitar la gestión y manejo de materiales en almacén y obra. Con este objetivo surgió el proyecto de Silos 4.0, que consigue a través de una aplicación web **monitorizar los silos Algíss®**, poniendo a disposición de nuestros clientes desde su geolocalización y estado, hasta la gestión y consulta del material disponible.

Este servicio está a disposición de todos nuestros clientes, consulta con la red comercial e infórmate de como conseguir acceso a la aplicación

# Ventajas de los Silos 4.0

## MÁS VERDE



Eliminamos la madera (palet del embalaje)



Eliminamos el plástico del embalaje y del propio saco



Eliminamos el papel del saco



Reducimos la huella de carbono al no transportar los embalajes y conseguir eliminar el proceso de paletizado.



## MAYOR RENTABILIDAD

- ✓ Gracias a la nueva herramienta digital de gestión de Silos, eliminamos días perdidos de producción por descuidos y mal entendidos al gestionar el stock de material en obra y faltarnos este.
- ✓ Desde la oficina se puede llevar el control del material en obra de un vistazo (fácil control de stock).
- ✓ El material no pasa por sus instalaciones, evitando destinar recursos para su manejo y dejando a su vez espacio disponible.
- ✓ La rentabilidad se puede medir como la de un producto financiero más.



## MEJORA DE IMAGEN

- ✓ Aporta imagen de control y compromiso con el medio ambiente del oficio del yeso en obra.



# Te ofrecemos servicios exclusivos de gran valor añadido

Te ofrecemos servicios exclusivos para ayudarte en tu negocio.



Envío automático de confirmación de pedido vía email.



Envío automático de confirmación de carga vía email.



Facturación electrónica.



**ALGISS.biz** nuestra plataforma PRIVADA de compra online.

- 1.- Servicio 7 x 24 x 365.
- 2.- Cero papel (compromiso con la sostenibilidad).
- 3.- Confirmación de stock online.
- 4.- Optimización de la carga del camión.
- 5.- Posibilidad de informes de compras, facturas y pedidos online.
- 6.- Catálogo online personalizado.
- 7.- Acceso a promociones.



# Comprometidos contigo y con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible porque pensamos que nuestras decisiones profesionales deben contribuir de forma clara al desarrollo de nuestro entorno:

**CONFORT PARA TI:** porque te ofrecemos productos térmicamente aislantes, que regulan la humedad ambiental, son absorbentes acústicos e incombustibles.

**SEGURIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE:** nuestros productos son base yeso, un mineral natural y abundante en la naturaleza. Además, durante su producción solo se emite a la atmósfera vapor de agua y sus residuos son biodegradables. Certificado Gestión ambiental ISO 14001.

**CONTRIBUCIÓN PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES:** LEED®, BREEAM® y VERDE®.

**PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR:** nuestra gama de productos Algíss® dispone de la máxima clasificación contemplada por el etiquetado sanitario: A+. De esta manera, la emisión al aire de COV por parte de nuestros yesos Algíss®, es la menor posible, asegurando conseguir la mayor protección de la salud.



Servicio de Atención al Cliente

**91 088 00 99**

Horario: De lunes a jueves  
de 8:30 a 18:00 h.

Viernes de 8:30 a 14:30 h.

Para contactar con el Delegado  
Comercial de su zona, consulte  
"Red Comercial" en nuestra página web

[clientes@algiss.com](mailto:clientes@algiss.com)



 [pladur.com](http://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)



Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  
Algiss® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.U.

El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalación y empleo de los materiales Algiss® de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier utilización o instalación de materiales Algiss® que no se ajuste a los parámetros reflejados en el presente documento deberá ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Algiss®. Algiss® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.U. Edición 1, marzo de 2023. Esta edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones.