


# Azabache

Yeso Manual Fino de Lucir

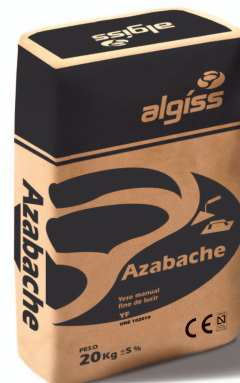

Yeso de aplicación manual indicado para el enlucido final de los trabajos realizados con yesos de aplicación manual. La composición del producto está pensada para la obtención de la flor del yeso, para el lucido final del paramento.

## utilización

### modo de empleo

La relación de amasado agua/yeso deberá ser 1/1. Espolvorear lentamente el yeso sobre el agua. Dejar reposar 2 minutos. Batir a mano hasta conseguir una pasta homogénea.



**YF**  
UNE 102010

Sacos de:  
**20 Kg ± 5%**



Producto con Certificado AENOR y Marcado CE

### características técnicas

Tiempo  
utilización\*  
**25**  
minutos

Dureza  
media  
**>45**  
uds. Shore C

(\* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

La temperatura de aplicación  
recomendada es de entre

**5 - 40 °C**

- Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.
- Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta Hoja Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto, por lo que poseen un carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.
- Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los datos que contiene esta Hoja Técnica pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.

[www.algiss.es](http://www.algiss.es)



Producción de escayola,  
yesos manuales y yesos  
de proyección

